



The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

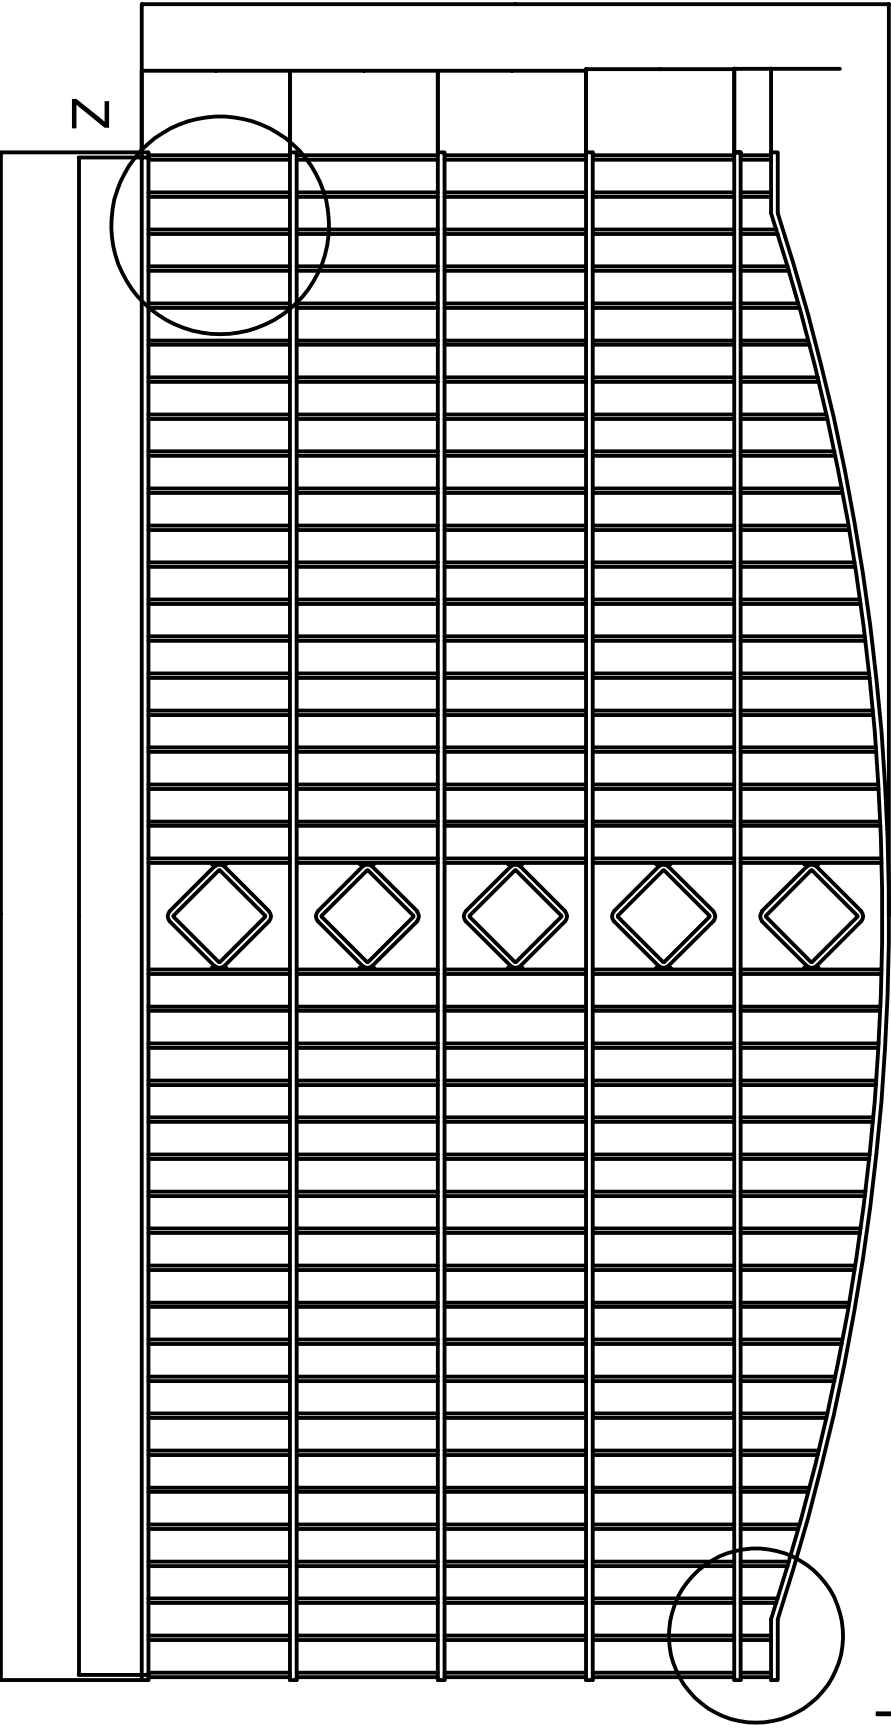


Detail

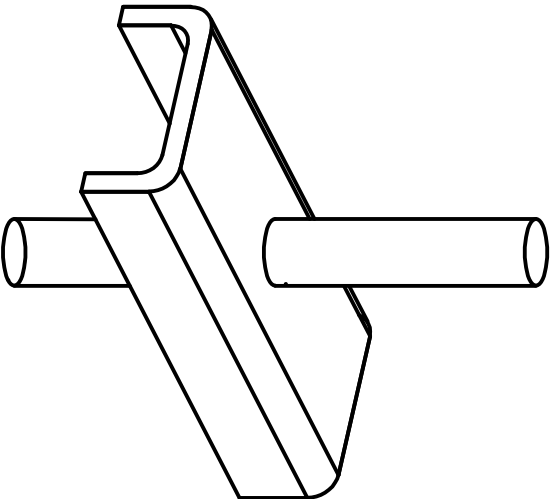

Detail Z

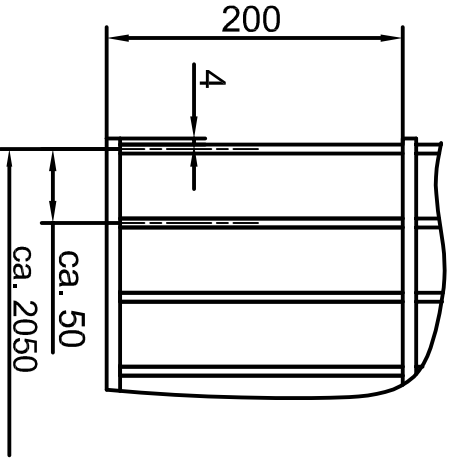

Detail Y




Schutzvermerk nach ISO16016 beachten.
Copyright reserved.

		Werkstoff		Gewicht kg		Oberflächenbehandlung			
letzte Änderung:				Schmuckmatte Berg Typ Raute H=1009					
Allgemeintoleranz nach									
DIN ISO 2768-mK									
Oberflächen						Maßstab		1:10	
ISO 1302						Maßeinh.		mm	
		Datum		Name		Sach.-Nr.		Format	
Bearb.		30.06.2016		Pauly				DIN A3	
Konstr.						Zeich.-Nr.		Änd.-St.	
Ersatz für						Z-10000001			
Ursprung						Ersatz für Kifos Nr.			
						Paderborn Germany			


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten.


TZ 01 DIN rechts aussen öffnend
(rechts auswärts)

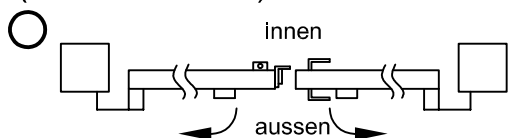


TZ 02 DIN rechts innen öffnend
(links einwärts)



TZ 03 DIN links aussen öffnend
(links auswärts)

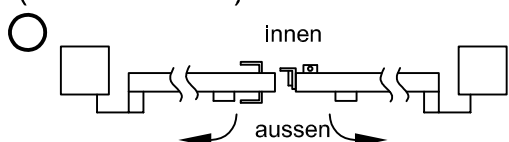

TZ 04 DIN links innen öffnend
(rechts einwärts)



Torflügel

- ☐ Tür öffnen über Drücker, Aluminium eloxiert
- ☐ vorgerichtet für baus. Profilzylinder
- ☐ Tür öffnen über Drehknopf

LW= 3000 mm

(Lichtes Maß zwischen den Pfosten)

LH= 1000 mm

(Torhöhe UK Holm - OK Flügel)

- ☐ mit Torfeststeller
- ☐ mit Bodenhülse

Torfüllung

Schmuckmatte Typ Berg

Profilgröße

- ☐ Rahmen 40 / 40
- ☐ Torpfosten 80 / 80
- ☐ Toraufhängung Augenschraube M16, feuerverzinkt

Zaunanschluß


- ☐ Vario Winkel Edelstahl, lose
- ☐ Sonstiges

Oberfläche



- ☐ verzinkt DIN ISO EN 1461 (vormals DIN 50976)
- ☐ verzinkt und pulverbesch. RAL
- ☐ Sonderfarbe RAL

Sonderausführung


- ☐ Bei Verwendung von :
 - E-Öffner
 - Sprechanlage
 - usw.
- siehe Datenblatt

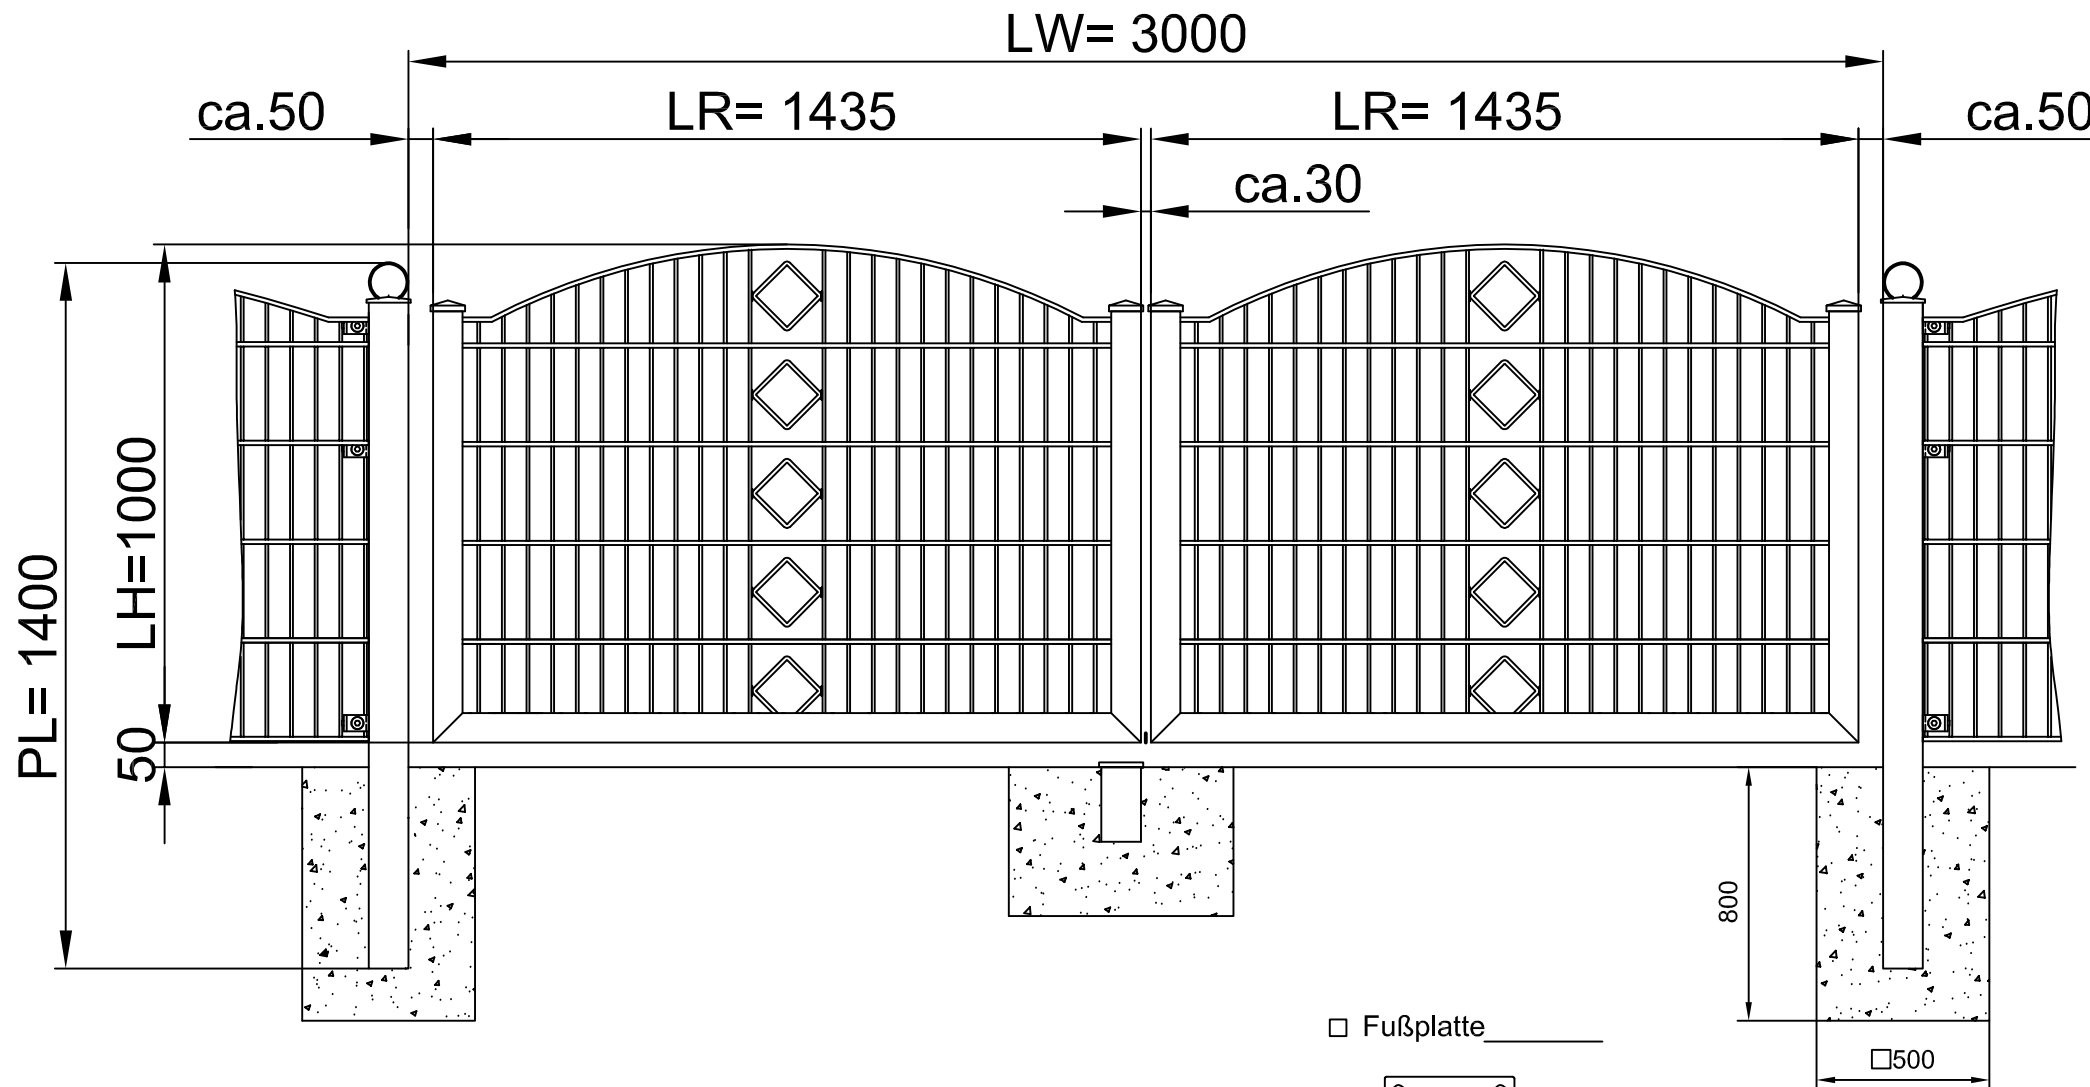

☐ Fußplatte




Schutzvermerk nach ISO16016 beachten.
Copyright reserved.

	Werkstoff		Gewicht kg	Oberflächenbehandlung		
letzte Änderung:			Schmucktor Berg H=1000			
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK						
Oberflächen ISO 1302						
	Datum	Name			Sach.-Nr.	Format DIN A3
Bearb.	05.07.2016	Pauly			Zeich.-Nr. Z-1000011	Änd.-St.
Konstr.					Ersatz für Kifos Nr.	
Ersatz für						
Ursprung						


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten.


TE 01 DIN rechts aussen öffnend
(rechts auswärts)

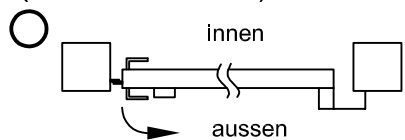


TE 02 DIN rechts innen öffnend
(links einwärts)



TE 03 DIN links aussen öffnend
(links auswärts)

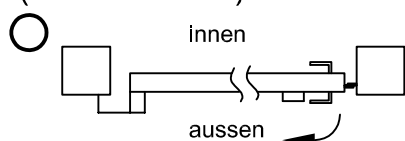

TE 04 DIN links innen öffnend
(rechts einwärts)



Torflügel

- ☐ Tür öffnen über Drücker, Aluminium eloxiert
- ☐ vorgerichtet für baus. Profilzylinder
- ☐ Tür öffnen über Drehknopf

LW= 1000 mm
(Lichtes Maß zwischen den Pfosten)

LH= 1000 mm
(Torhöhe UK Holm - OK Flügel)

- ☐ mit Torfeststeller
- ☐ mit Bodenhülse

Torfüllung

Schmuckmatte Typ Berg

Profilgröße



- ☐ Rahmen 40 / 40
- ☐ Torpfosten 60 / 60
- ☐ Torpfosten 80 / 80
- ☐ Toraufhängung Augenschraube M16, feuerverzinkt

Zaunanschluß



- ☐ Vario Winkel Edelstahl, lose
- ☐ Sonstiges

Oberfläche

- ☐ verzinkt DIN ISO EN 1461 (vormals DIN 50976)
- ☐ verzinkt und pulverbesch. RAL
- ☐ Sonderfarbe RAL

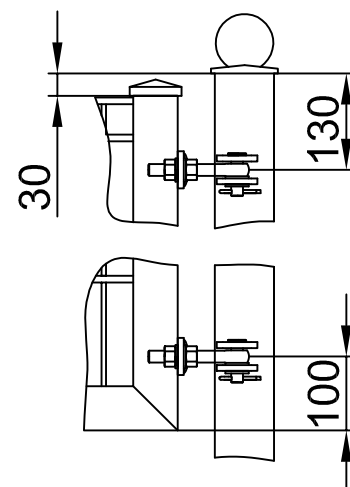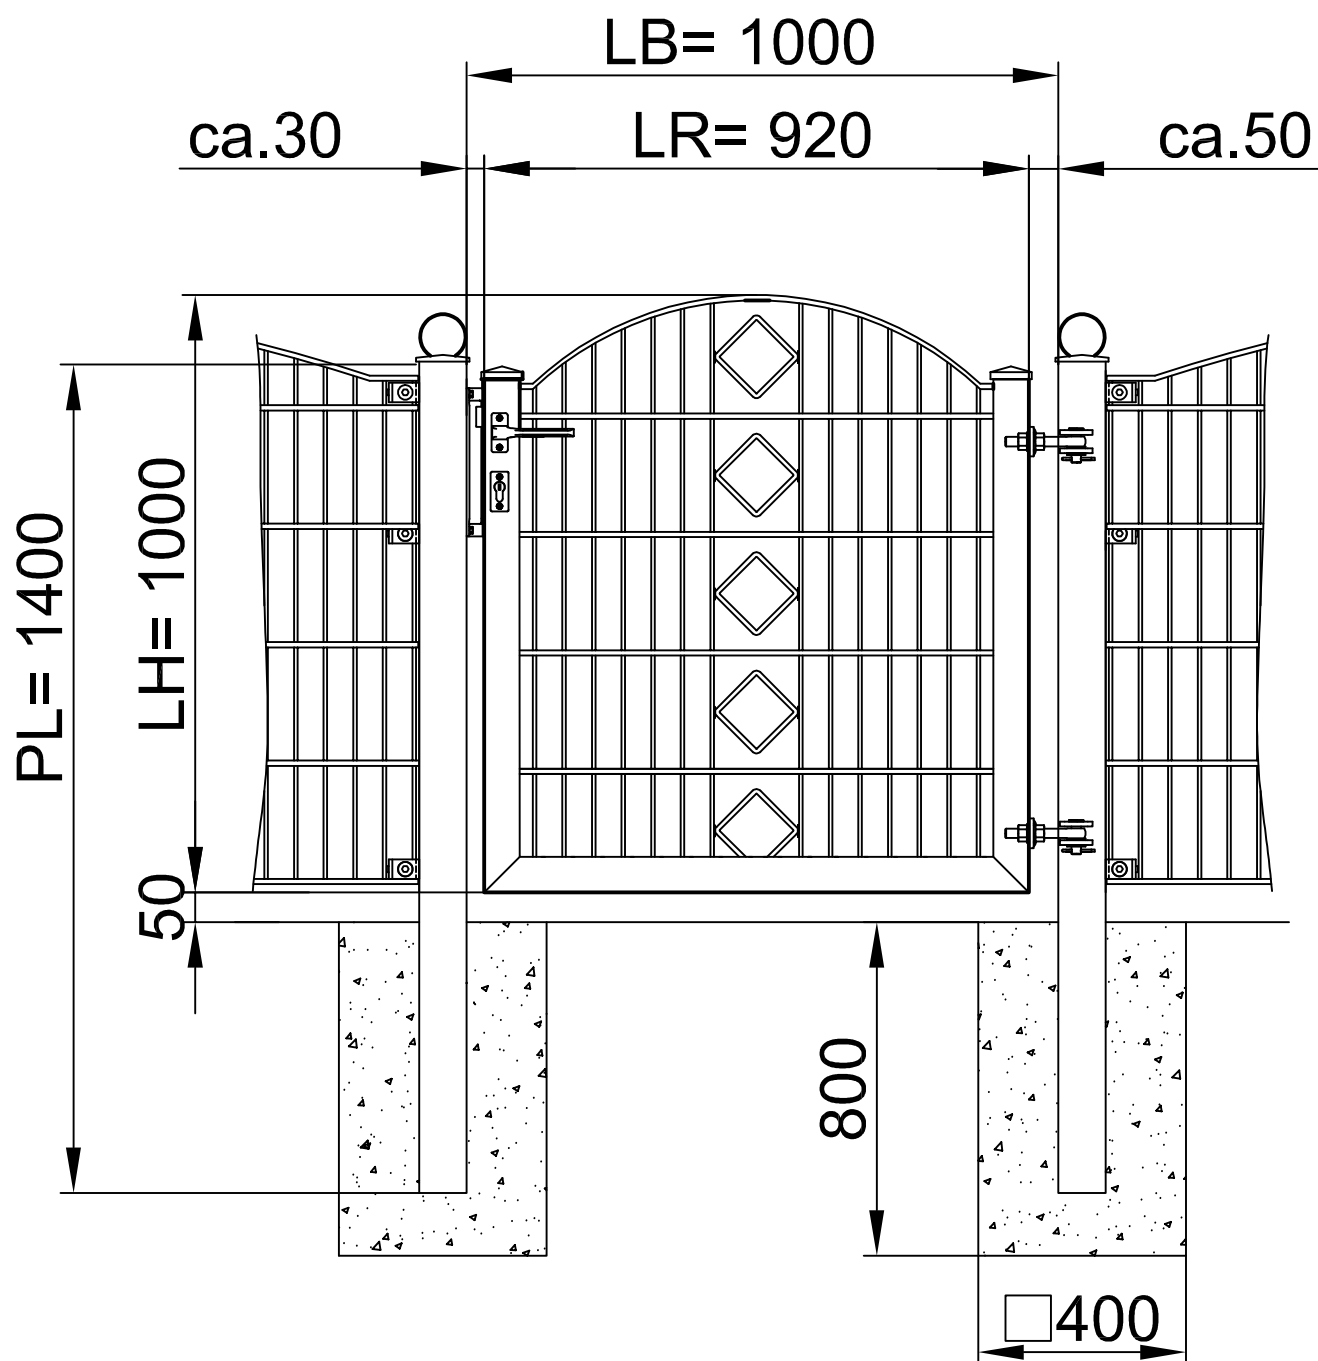

☐ Fußplatte



Schutzvermerk nach ISO16016 beachten. Copyright reserved.		Werkstoff	Gewicht kg	Oberflächenbehandlung		
	letzte Änderung:		Schmucktür 1-flügelig Typ Berg H=1000			
	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK					
	Oberflächen ISO 1302					
		Datum	Name		Sach.-Nr.	Format DIN A3
	Bearb.	08.07.2016	Pauly		Zeich.-Nr. Z-1000013	Änd.-St.
	Konstr.				Ersatz für Kifos Nr.	
Ersatz für						
Ursprung						