



The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

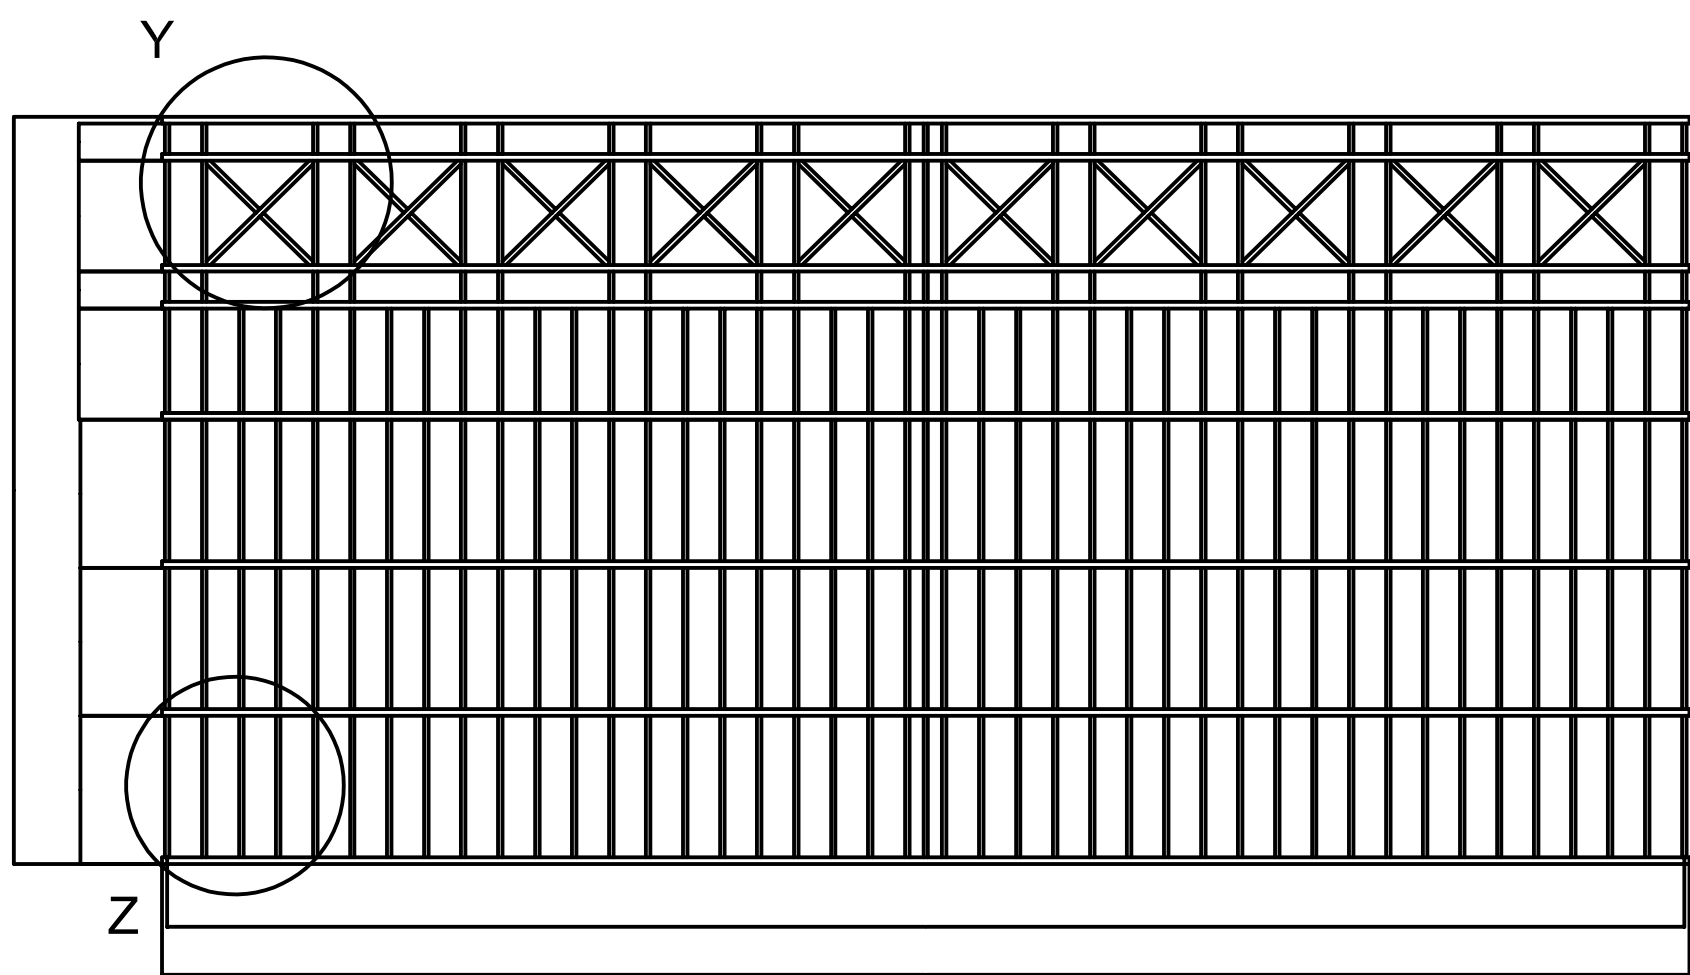


Detail

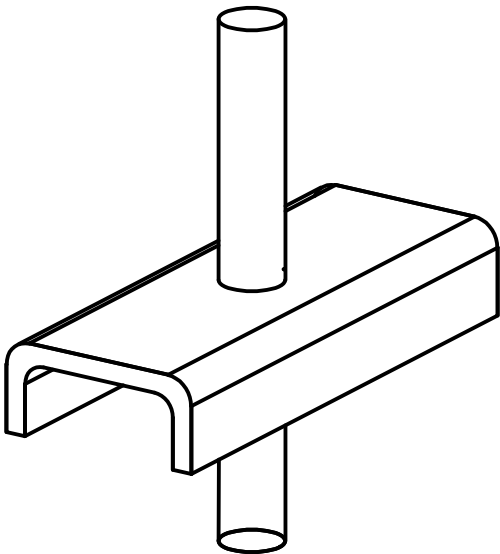


Einzelheit Z

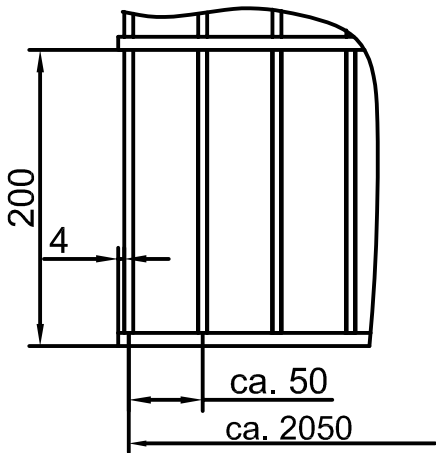


Einzelheit Y

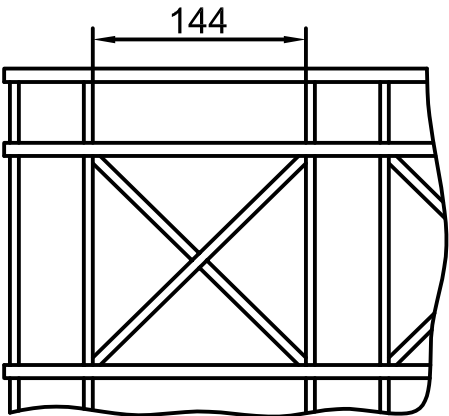

Schutzvermerk nach ISO16016 beachten.
Copyright reserved.


		Werkstoff		Gewicht kg		Oberflächenbehandlung			
letzte Änderung:			Schmuckmatte Typ Kreuz H=1009						
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK							Maßstab 1:10		
Oberflächen ISO 1302							Maßeinh. mm		
	Datum	Name						Sach.-Nr.	Format
Bearb.	01.07.2016	Pauly						Zeich.-Nr. Z-1000005	Änd.-St.
Konstr.									
Ersatz für									
Ursprung			Ersatz für Kifos Nr.						

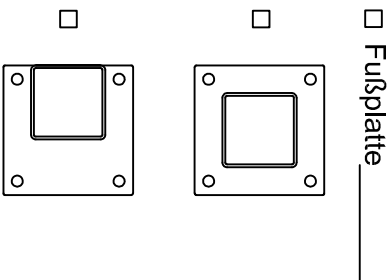[illegible]


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten.


TZ 01 DIN rechts aussen öffnend
(rechts auswärts)

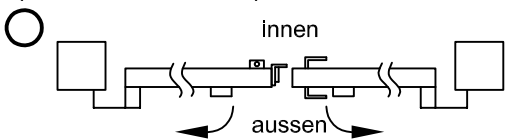


TZ 02 DIN rechts innen öffnend
(links einwärts)



TZ 03 DIN links aussen öffnend
(links auswärts)

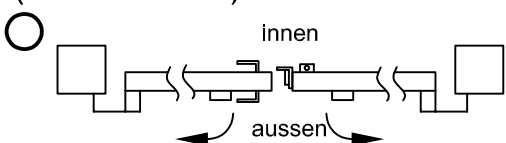

TZ 04 DIN links innen öffnend
(rechts einwärts)

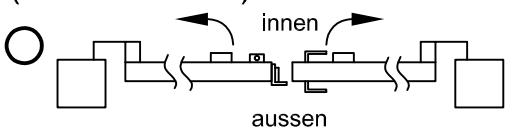

Torflügel

- ☐ Tür öffnen über Drücker, Aluminium eloxiert
- ☐ vorgerichtet für baus. Profilzylinder
- ☐ Tür öffnen über Drehknopf

LW= 3000 mm
(Lichtes Maß zwischen den Pfosten)

LH= 1000 mm
(Torhöhe UK Holm - OK Flügel)

- ☐ mit Torfeststeller
- ☐ mit Bodenhülse

Torfüllung

Schmuckmatte Typ Kreuz

Profilgröße

- ☐ Rahmen 40 / 40
- ☐ Torpfosten 80 / 80
- ☐ Toraufhängung Augenschraube M16, feuerverzinkt

Zaunanschluß


- ☐ Vario Winkel Edelstahl, lose
- ☐ Sonstiges _____

Oberfläche



- ☐ verzinkt DIN ISO EN 1461 (vormals DIN 50976)
- ☐ verzinkt und pulverbesch. RAL _____
- ☐ Sonderfarbe RAL _____

Sonderausführung

- ☐ Bei Verwendung von :
 - E-Öffner
 - Sprechanlage
 - usw.
- siehe Datenblatt

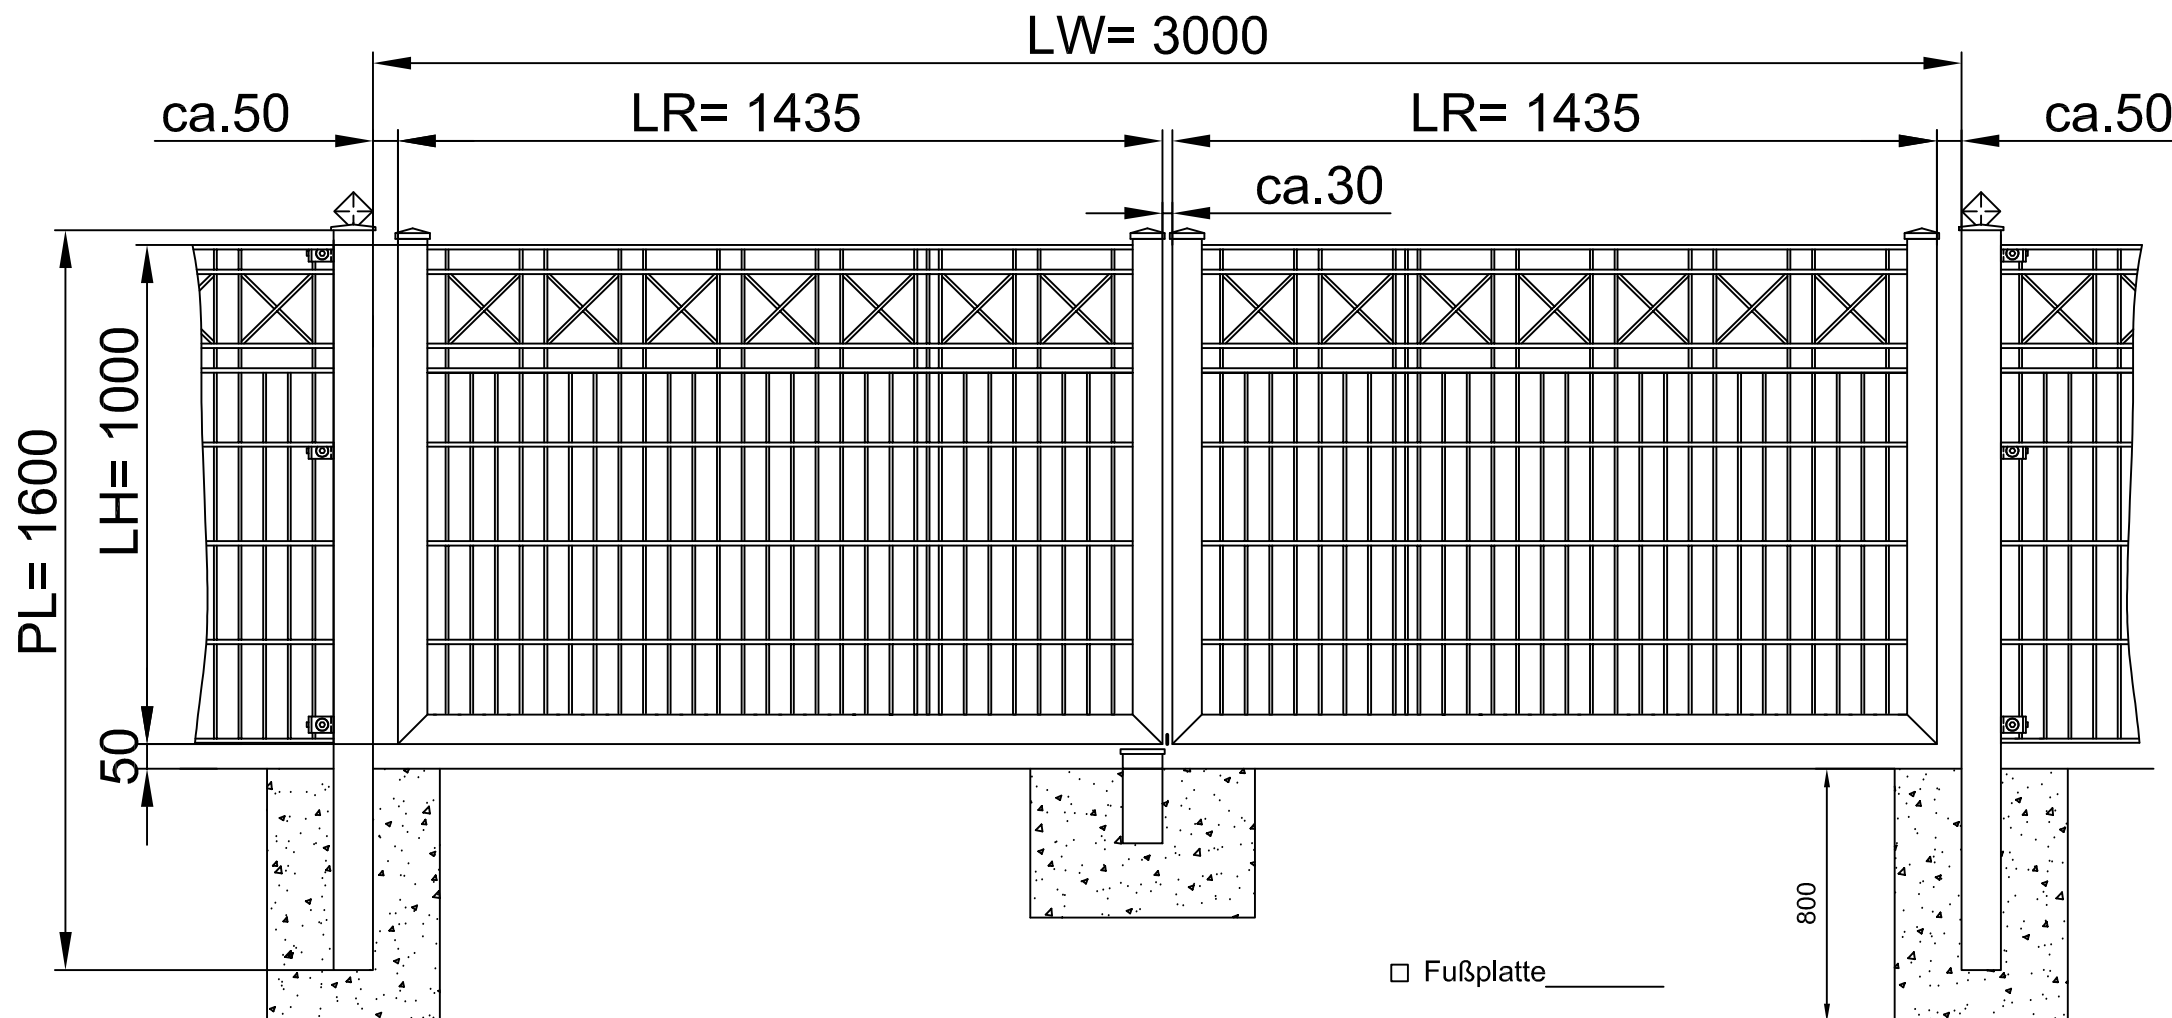

☐ Fußplatte _____



Schutzvermerk nach ISO16016 beachten.
Copyright reserved.

		Werkstoff		Gewicht kg		Oberflächenbehandlung	
letzte Änderung:				Schmucktor 2-flügelig Typ Kreuz Variante H=1000			
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK							
Oberflächen ISO 1302							
	Datum	Name				Sach.-Nr.	Format DIN A3
Bearb.	01.07.2016	Pauly					
Konstr.							
Ersatz für						Zeich.-Nr. Z-1000010	Änd.-St.
Ursprung						Ersatz für Kifos Nr.	